GREEN
COTTON AIR FILTER

KIT SPEED'R DIAMOND
DIAMOND SPEED'R KIT

S.A.S
Chrono'Sport
Route de noailles
60730 cauvigny
FRANCE
03.44.03.54.00
03.44.03.54.01

HONDA CIVIC TYPE R 2.0L i 16V VTEC 200HP 01>

Référence :SD 050

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la canalisation d'origne.(schéma A)

Désaccoupler la durits de vapeur d'huile ainsi que la durit du canister de la canalisation d'origine.(schéma A)

Désaccoupler la sonde de température de la canalisation d'origine.(schéma A)

Emboîter la canalisation A du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma B)

Emboîter le filtre à air GREEN sur le tube aluminium à l'aide de la canalisation B du kit.

Positionner le tube aluminium sur la canalisation A du kit.(schéma B)

Fixer le tube aluminium sur le support d'origine de la boîte à air.(schéma B)

Emboîter la sonde de température sur le repiquage du tube aluminium.(schéma B)

Positionner la durit de vapeur d'huile sur le repiquage du tube aluminium.(schéma B)

Positionner la durit du canister sur le repiquage du tube aluminium.(schéma B)

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

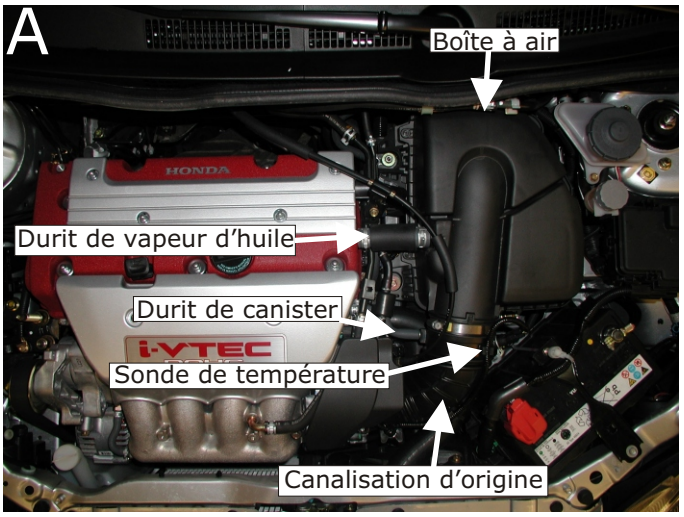

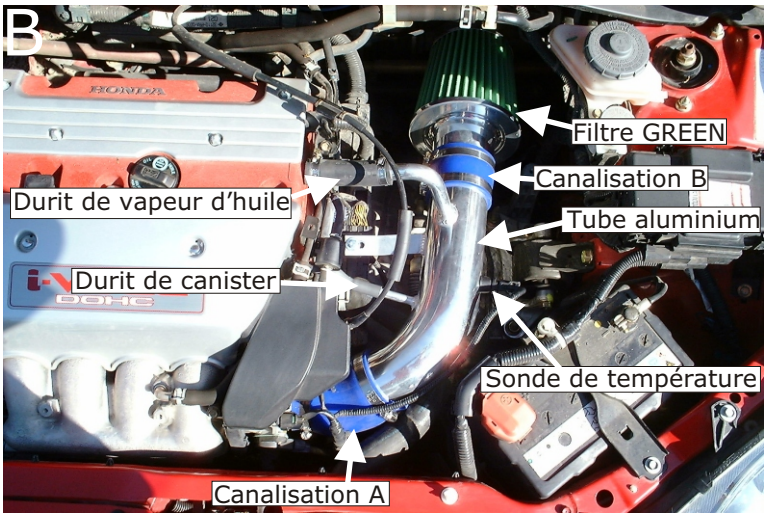

IMPORTANT
Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.
Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.
Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.
En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

GREEN COTTON AIR FILTER High performance air filter	FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT	N° 03.02.13

KIT SPEED'R DIAMOND
DIAMOND SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE **FILTER**	D80150	1
TUBE ALUMINIUM **ALUMINIUM PIPE**	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER **CLAMP**	70/90	4
CANALISATION **FLEXIBLE PIPE**	Ø 76	1
CANALISATION **FLEXIBLE PIPE**	Ø 76/45°	1
CANALISATION **FLEXIBLE PIPE**	Ø 8/100	1
VIS **SCREW**	M6X16	2
ECROU **NUT**	M6	1
RONDELLE **WASHER**	Ø 6X20	4
ECRAN THERMIQUE	ECRAN THERMIQUE	1
ENTRETOISE	Ø 6/10	1

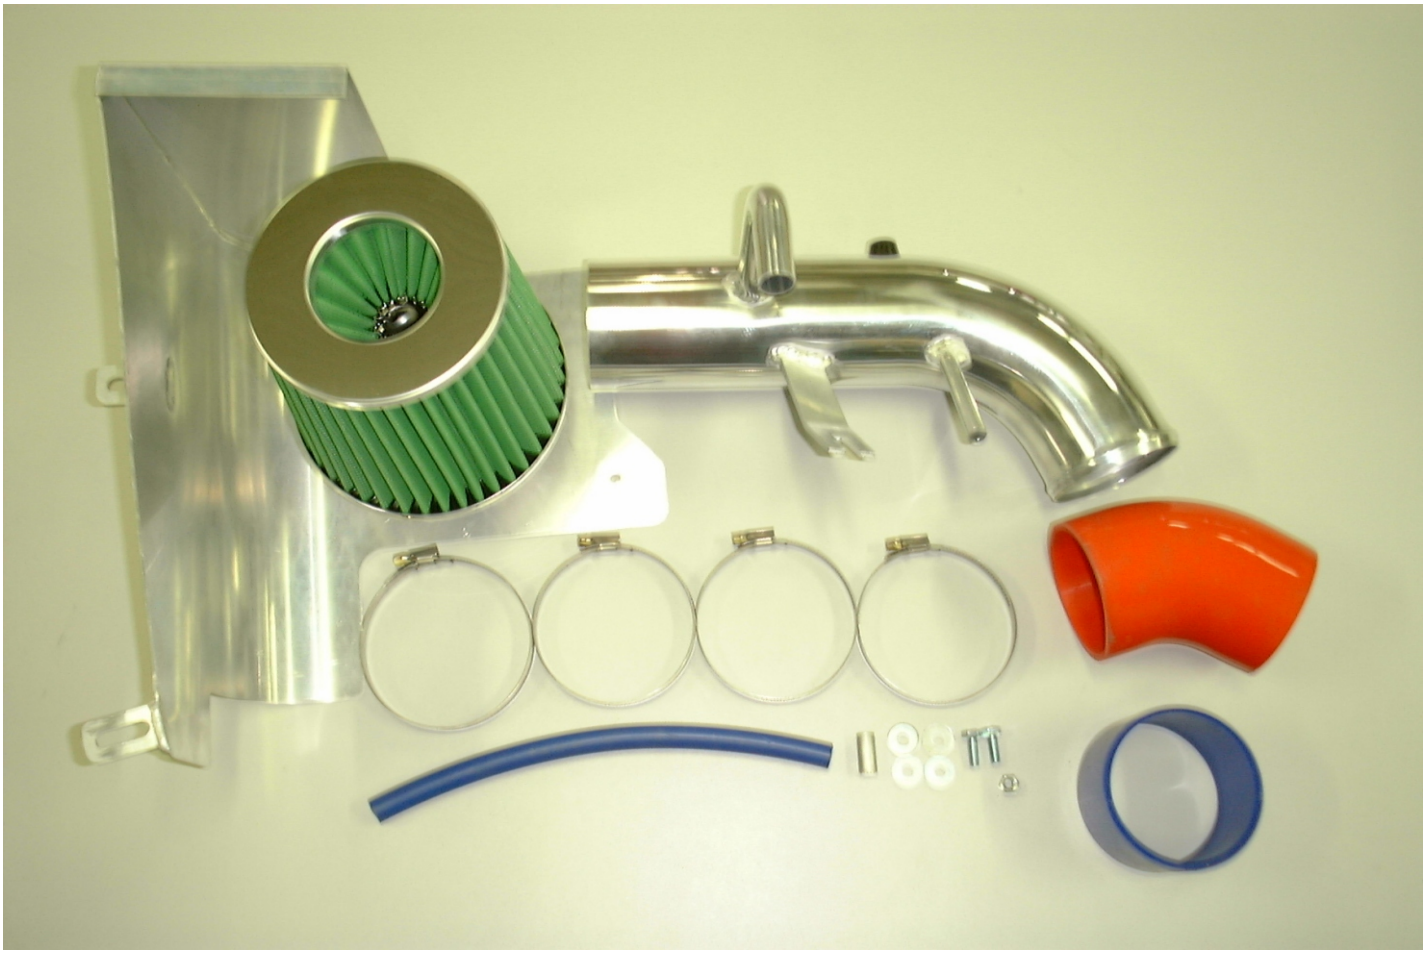

Rédacteur / Concepteur	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice	Date création	Page
SRS				0	01/08/03	1/1