GREEN
COTTON AIR FILTER

KIT SPEED'R DIAMOND
DIAMOND SPEED'R KIT

S.A.S
Chrono'Sport
Route de noailles
60730 cauvigny
FRANCE
03.44.03.54.00
03.44.03.54.01

HONDA CIVIC 1.6L i VTEC SOHC 3 & 5PORTS 110HP 01>

Référence :SD 052

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète.(schéma A)

Désaccoupler la sonde de température de la boîte à air.(schéma A)

Déposer et supprimer la durit de vapeur d'huile d'origine.(schéma A)

Emboîter la canalisation A du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma B)

Positionner le tube aluminium sur la canalisation A du kit.(schéma B)

Emboîter la sonde de température sur le tube aluminium.(schéma B)

Positionner la durit de vapeur d'huile du kit en lieu et place de celle d'origine.(schéma B)

Emboîter le filtre à air GREEN à l'aide de la canalisation B sur le tube aluminium.(schéma B)

Fixer le filtre à air GREEN à l'aide de la patte de fixation fournie.(schéma C)

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

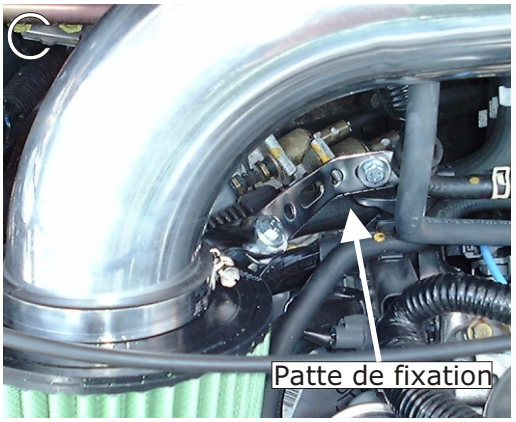

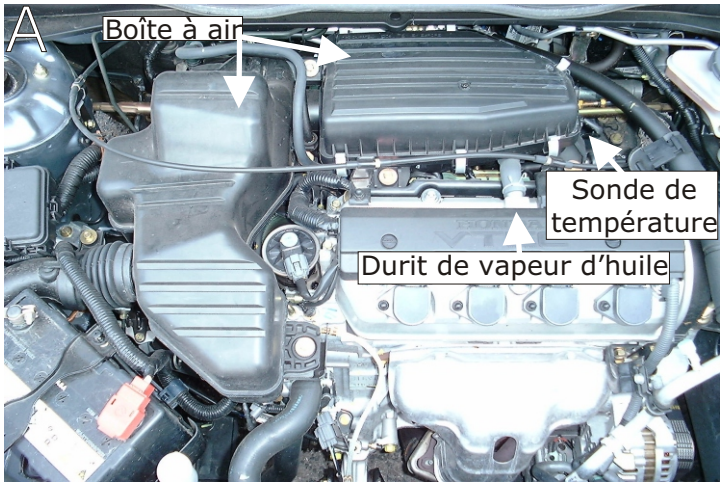

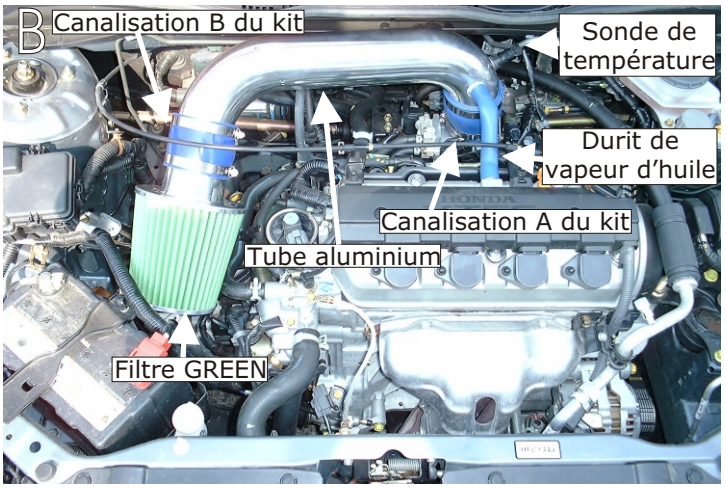

IMPORTANT
Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.
Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.
Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.
En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

GREEN COTTON AIR FILTER High performance air filter	FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT	N° 03.02.13

KIT SPEED'R DIAMOND
DIAMOND SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE **FILTER**	D80150	1
TUBE ALUMINIUM **ALUMINIUM PIPE**	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER **CLAMP**	70/90	4
COLLIER **CLAMP**	16/25	2
CANALISATION **FLEXIBLE PIPE**	Ø 76	1
CANALISATION **FLEXIBLE PIPE**	Ø 76/65	1
CANALISATION **FLEXIBLE PIPE**	Ø 15/200	1
PATTE **BRACKET**	PATTE BRACKET	1
PATTE **BRACKET**	PATTE BRACKET	1
VIS **SCREW**	M6X16	2
ECROU **NUT**	M6	1
RONDELLE **WASHER**	Ø 6X20	3

Rédacteur / Concepteur	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice	Date création	Page
SRS				0	01/08/03	1/1