



## **KIT ADMISSION DIRECTE**

PEUGEOT 205 et 309 GTI 8V sauf catalyseur  
CITROEN VISA GTI

ROUTE DE NOAILLES  
F - 60730 CAUVIGNY  
FRANCE

 03.44.03.54.00

 03.44.03.54.01

**Référence :P1&P2**

# **NOTICE DE MONTAGE**

## **Véhicule sans direction assistée (D.A)**

- Déposer et supprimer la boîte à air d'origine N2 ( schéma A ) 3vis.
- Déposer et supprimer les canalisations d'air N1/3 et 4 ( schéma A ).
- Déposer et supprimer la canalisation d'air N6 ( schéma A ) 2vis.
- Déposer le débitmètre d'air -D- ( schéma A ) 4vis.
- Déposer et supprimer la patte de fixation du débitmètre d'air ( N5 )( schéma A ) 2vis.
- Débloquer la fixation de la batterie, et reculer celle-ci au maximum vers l'arrière du compartiment moteur, et resserrer la fixation.

### **Montage**

#### **Important**

- Le positionnement du débitmètre d'air va être différent selon le véhicule .
- 205 GTI :le débitmètre va être monté verticalement, c'est à dire qu'il doit pivoter d'un quart de tour ( voir figure centrale schéma C )
- 309 GTI :le débitmètre va être monté horizontalement, c'est à dire capot plastique noir vers le haut ( voir figure de gauche schéma C )

- Emboîter la Durit du kit sur le débitmètre d'air.
- Emboîter le filtre GREEN sur la chappe du débitmètre d'air.
- Fixer la patte de maintien du kit sur le débitmètre d'air , en la vissant dans le filetage inférieur ( voir vue de droite schéma C ) et positionner l'ensemble sur le véhicule .
- Fixer la patte du débitmètre d'air sur le bac à batterie .
- Rebrancher le connecteur électrique sur le débitmètre .

#### **Attention**

- Contrôler le cheminement des faisceaux électriques (sous le débitmètre ) afin qu'aucun ne vienne s'accrocher dans la commande d'embrayage.

## **Véhicule avec direction assistée (DA)**

- Si votre véhicule est équipé d'une direction assistée, vous devez déplacer le réservoir d'huile de DA, et le positionner comme décrit sur le schéma B .
- Seule la canalisation supérieure du bocal doit être raccourcie.
- Pour fixer le bocal , utiliser les pattes de fixations d'origine et les tordre suivant besoin.

### **IMPORTANT**

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement ( environ 7000 kms ) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .




### **GARANTIE**

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

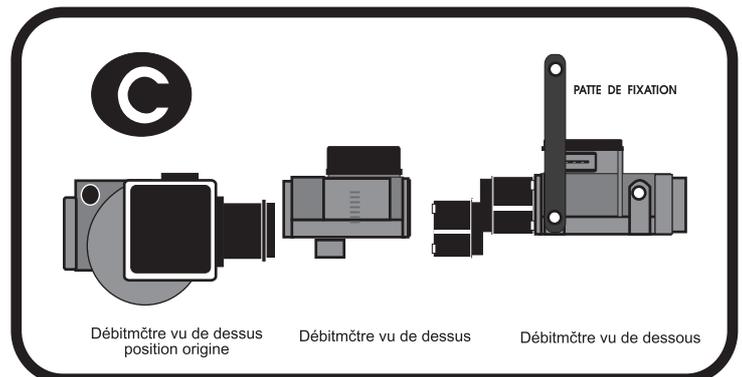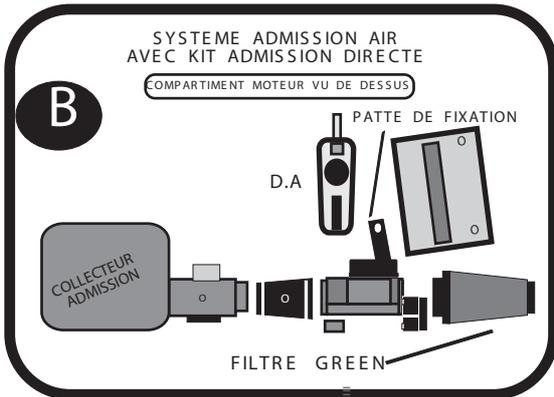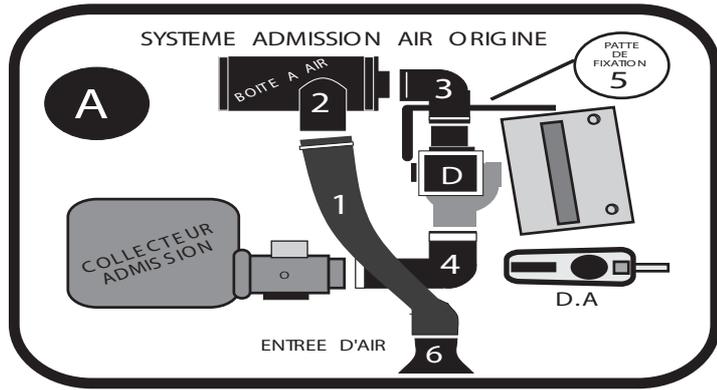

## NOMENCLATURE

Article	Référence	Q
FIL TRE FIL TER	B3.70	1
CANALISA TION FLEXIBLE PIPE	DPP1	1
COLLIER CLAMP	70/90	1
PATTE BRACKET	FIX 1	1
CHAPE ADAPTOR	BR 01V	1
JOINT	JLB01	1