

GREEN

COTTON AIR FILTER

Produit non homologué sur route ouverte

S.A.S
Chrono'Sport

Route de noailles
60730 cauvigny
FRANCE

03.44.02.64.64

03.44.03.54.01

KIT ADMISSION DIRECTE
DIRECT INTAKE KIT

FORD FIESTA 3 1.3L
INJECTION MONOPOINT

Référence :P296

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air mais aussi la canalisation B. (Schéma A)
Emboîter le petit filtre A en lieu et place de la canalisation B. (Schéma B)
Placer le raccord fourni dans le petit filtre B (schéma C) puis emboîter celui-ci dans la canalisation A.(schéma B)
Fixer la canalisation A à l'aide du collier plastique fourni.
Supprimer les deux vis sur le carburateur puis remplacer celles-ci par les tiges filetées fournies..(schéma D)

- Visser les deux tiges filetées (a) schéma E, du kit sur le carburateur.
- Les tiges filetées (a) doivent être serrées à la main, jusqu'en butée, puis serrer les contre-écrous (b) schéma E en butée, et effectuer $\frac{1}{4}$ de tour de blocage; **PAS PLUS!!**
- Emboîter le filtre GREEN sur le carburateur, et serrer l'embase à l'aide du collier fourni.
- Poser les deux rondelles larges sur les tiges filetées et les deux écrous freins.





ATTENTION LE PARAGRAPHE QUI SUIT EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT, IL CONDITIONNE L'ÉTANCHEITÉ ET LA DURÉE DE VIE DE VOTRE FILTRE A AIR

- Méthode de serrage des écrous freins:

- a) Serrer l'écrou jusqu'au contact de la rondelle, c'est à dire au moment précis où vous ne pouvez plus tourner la rondelle avec votre doigt.
- b) à ce stade là, effectuer un serrage d' $\frac{1}{4}$ de tour, **PAS PLUS**.

Le filtre est maintenant serré juste assez pour créer l'étanchéité sur le carburateur, et pas trop, afin de ne pas le détériorer.

UN SERRAGE SUPPLÉMENTAIRE SERAIT TOUT A FAIT INUTILE

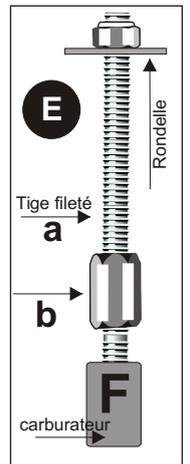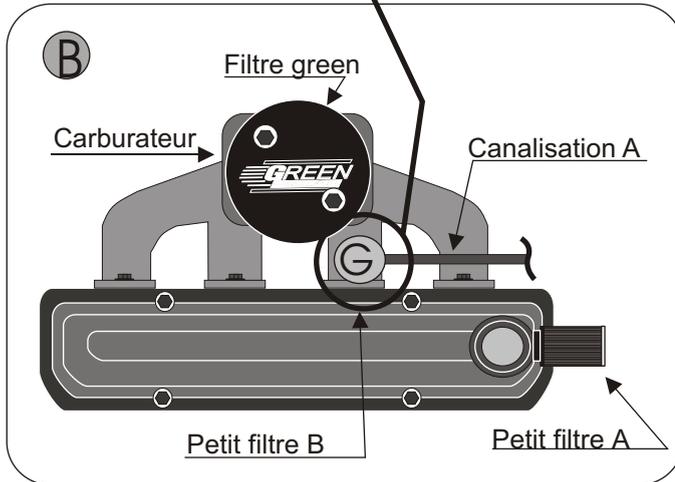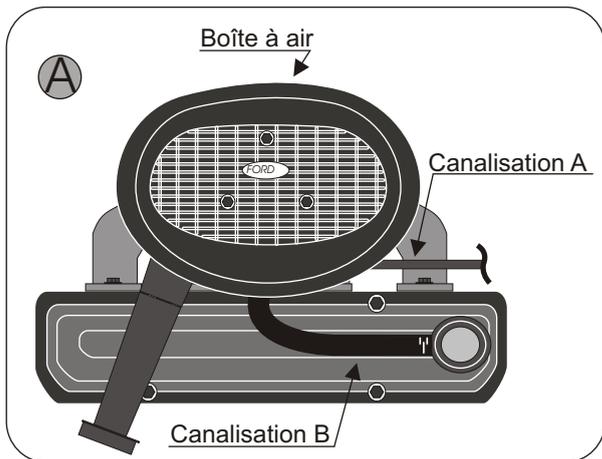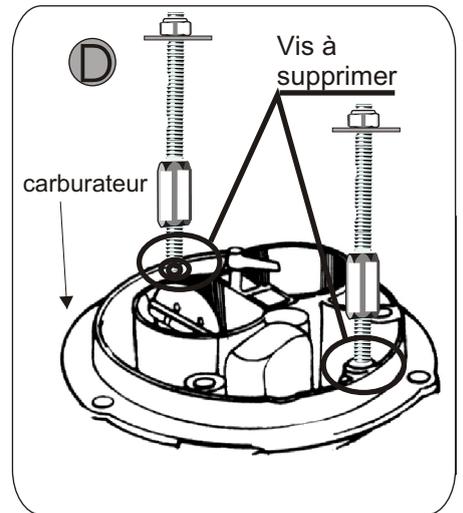

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air. Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL : 03.44.02.64.64



Comment utiliser et entretenir votre filtre à air AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Votre filtre à air doit être nettoyé entre 7000 kms et 10000 kms. ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.

Procédure de nettoyage des filtres

UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS D'ENTRETIEN PRÉCONISÉS PAR GREEN

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre, afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
- ATTENTION- maintenir la "soufflette" à une distance d'environ 15cm.
- Imprégner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau.
- Rincer le filtre à l'eau CHAUDE, par l'intérieur puis par l'extérieur.
- Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau.
- Il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau.
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède, ou à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface du filtre, uniformément mais sans excès

NOMENCLATURE

Article	Référence	Q
FILTRE FILTER	X022	1
FILTRE FILTER	B1.15	1
FILTRE FILTER	B1.8	1
COLLIER CLAMP	100/120	1
COLLIER CLAMP	16/25	1
COLLIER PLASTIQUE PLASTIC CLAMP	CP 290	1
RACCORD CONNECTOR	JDC 15	1
TIGE FILETE THREADED BAR	Ø6/190	2
ECROU NUT	ECN 06	2
ECROU NUT	ECL 6.30	2
RONDELLE WASHER	RP 06	2
RONDELLE WASHER	RL 6.30	2



How to use and maintain your air filter AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

It is essential to oil the GREEN filter using the supplied quantity of oil. Clean your air filter between 7000 km and 10000 km or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.

Procedure for cleaning the GREEN filters

USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS RECOMMENDED BY GREEN

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities
- CAUTION: maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner
- Allow the product to act for about 15 minutes
- You can rub the filter with a paint brush
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation
- Shake the filter to evacuate the water
- Compressed air can be used to evacuate the water
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter, uniformly but not excessively



Como utilizar y cuidar su filtro para aire AIR FILTER SERVICE INSTRUCTIONS

Su filtro para aire debe ser limpiado entre los 7000 km y los 10.000 km o cada seis meses.

La periodicidad de limpieza es directamente ligada con el medio ambiente en el que circula usted.

Proceso de limpieza de los filtros

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PRECONIZADOS POR GREEN

- Depositar el filtro.
- Soplar el filtro a fin de despejar el máximo de impurezas.
- CUIDADO: mantener el fuelle a una distancia de unos 15 cm.
- Impregnar el filtro con el producto para la limpieza Green.
- Dejar el producto actuar unos 15 minutos.
- Puede usted frotar le filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por le interior y luego por le exterior.
- Para los filtros muy ensuciados, no vacile en repetir la operacion.
- Sacudir el filtro para quitar el agua.
- Es posible utilizar aire comprimido para quitar le agua.
- Seque usted el filtro en un radiador tibio o utilice un secador.
- Vaporizar el aceite Green en toda la superficie del filtro uniformemente pero sin exeso.

