


**NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY NOTE**
REF : P569
PEUGEOT 207 THP 150 CV

**Produit
Non
Homologué
Sur route
ouverte**

- 1/ Démonter la boîte à air d'origine et ses manchons (schéma A) et débrancher la durite de recyclage de vapeur d'huile.
- 2/ Démonter le pare choc, et mettre en place la gaine fournis dans le kit de façon à ce que la gaine arrive derrière les grilles du pare choc et qu'elle remonte en direction du filtre afin d'optimiser l'arrivée d'air frais (schéma B), puis la fixer au châssis à l'aide des colliers en plastique fournis.
- 3/ Pré-assembler le kit avec les manchons et colliers fournis.
- 4/ Mettre en place le kit sur le moteur en connectant le réducteur souple repris sur le montage d'origine (schéma C) sur l'entrée du turbo.
- 5/ Mettre en place le filtre à air sur la tubulure préalablement monté puis serrer le collier du filtre sur celui-ci en veillant à ce que le filtre ne touche aucun organe du moteur ou du châssis.
- 6/ Monter le petit filtre fournis sur la durite de recyclage de vapeur d'huile avec le collier fournis dans le kit (schéma D) et le fixer à la durite située en dessous de celle-ci à l'aide du collier plastique fournis.



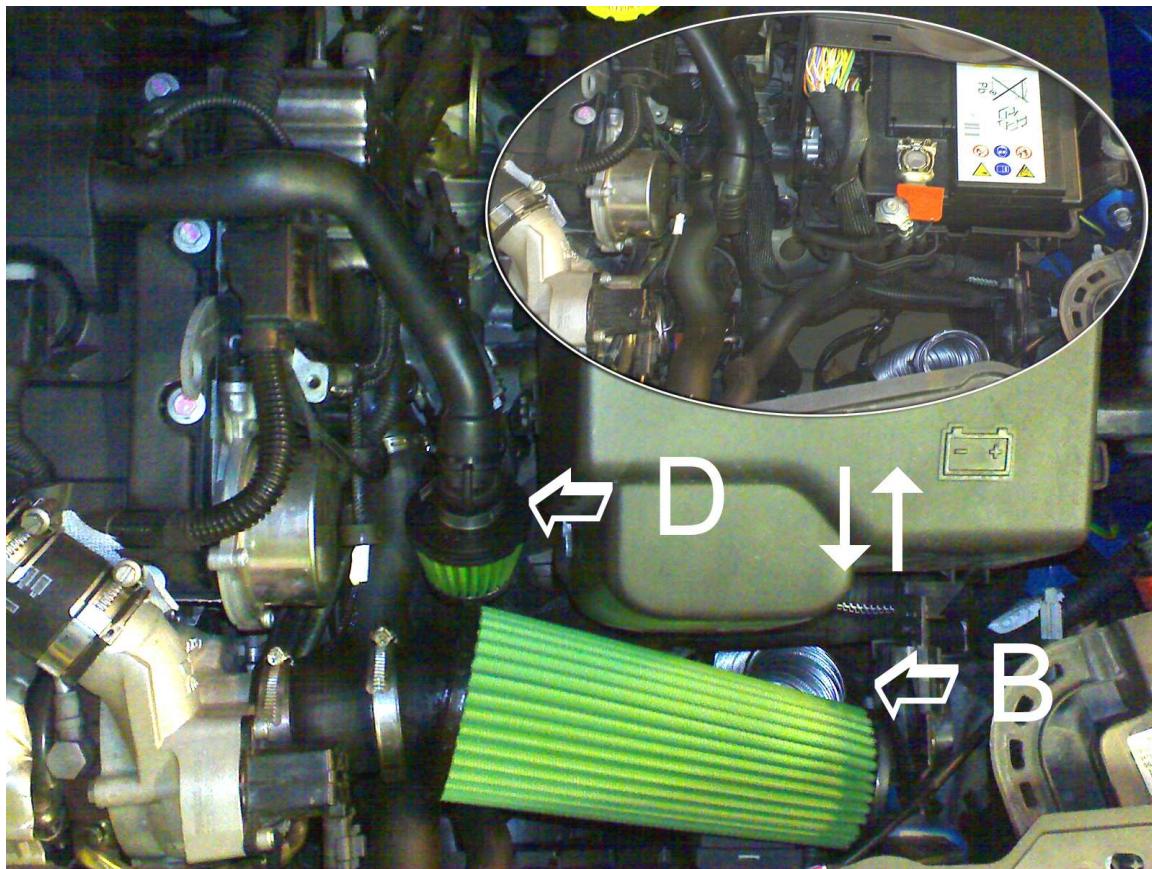

FRANCAIS

Comment entretenir & nettoyer votre filtre à air ?

Votre filtre à air doit être nettoyé tous les 7000 à 10000 kms ou tous les 6 mois.

La périodicité de nettoyage est directement liée à l'environnement dans lequel vous circulez.

Procédure :

- Déposer le filtre.
- Souffler le filtre afin d'évacuer le plus gros des impuretés.
- ATTENTION : Maintenir la soufflette à une distance d'environ 15cm.
- Impregnner le filtre de nettoyant GREEN.
- Laisser agir le produit environ 15 minutes.
- Vous pouvez frotter le filtre à l'aide d'un pinceau.
- Rincer le filtre à l'eau chaude, par l'intérieur puis par l'extérieur.
- Pour les filtres fortement encrassés, n'hésitez pas à renouveler l'opération.
- Secouer le filtre pour évacuer l'eau (il est possible de se servir d'air comprimé pour évacuer l'eau).
- Faites sécher le filtre sur un radiateur tiède ou à l'aide d'un sèche cheveux.
- Vaporiser l'huile GREEN sur toute la surface.

**UTILISER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS
D'ENTRETIEN PRECONISES PAR GREEN**

ENGLISH

How to use and maintain your air filter?

Clean your air filter between 7000 kms or 10000 kms or every 6 months.

Cleaning periodicity is linked directly to the environment in which you drive.

Procedure:

- Remove the filter
- Blow out the filter to expel the largest impurities
- CAUTION: Maintain the blower at a distance of 15 cm or so.
- Impregnate the filter with GREEN cleaner.
- Allow the product to act for about 15 mn.
- You can rub the filter with a paint brush.
- Rinse the filter with hot water first on the inside then on the outside.
- For deeply fouled filters, be sure to repeat the operation.
- Shake the filter to evacuate the water.
- Compressed air can be used to evacuate the filter.
- Dry the filter on a tepid radiator or using a hair dryer.
- Spray GREEN oil onto the entire surface of the filter uniformly but not excessively.

**USE EXCLUSIVELY THE MAINTENANCE PRODUCTS
RECOMMENDED BY GREEN**

DESIGNATION	QT
<i>Filtre de reniflard</i>	1
<i>Filtre à air</i>	1
<i>Collier 60x80</i>	1
<i>Collier 50x70</i>	1
<i>Collier 32x50</i>	1
<i>Manchon souple</i>	1
<i>Gaine diamètre 60</i>	1 mètre
<i>Manchon métal</i>	1

SPANISH

Como utilizar y mantener su filtro de aire?

Su filtro debe ser limpiado entre los 7000 kms y los 10000 kms o cada seis meses.

La periodicidad de la limpieza esta directamente ligada con al tipo de zona por la que circula usted.

Procedimiento:

- Sacar el filtro.
- Retirar primero las impurezas mas grandes mediante aire o un pincel.
- CUIDADO:En caso de utilizar aire a presion, separar le filtro un minimo de 15 cms del difusor.
- Impregnar el filtro con el gel limpiafor Green.
- Deje actuar el gel durante 15 minutos.
- Si lo desea puede frotar el filtro con un pincel.
- Enjuagar el filtro con agua caliente, por el interior y luego por el exterior.
- Repetir la operación, si el filtro esta muy sucio.
- Sacudir el filtro para evacuar el agua.
- Para secar el filtro mas rápidamente, puede ayudarse de un secador de cabello, aire a presion, etc... Siempre a una distancia mínima de 15 cm
- Para volver a aceitar el filtro, vaporizar le aceite GREEN sobre toda la superficie filtrante de manera uniforme y sin exceso.

**UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS PRODUCTOS
DE LIMPIEZA PRECONIZADOS POR GREEN**

