



KIT SPEED'R DIAMOND **DIAMOND SPEED'R KIT**

PEUGEOT 307 1.6L i 16V 110HP 01>

S.A.S
Chrono'Sport

Route de noailles
60730 cauvigny
FRANCE



 03.44.03.54.00

 03.44.03.54.01

Référence :SD 008

NOTICE DE MONTAGE

- Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la canalisation d'origine.(schéma A)
- Positionner la canalisation A du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma B)
- Emboîter le petit tube aluminium du kit sur la canalisation A.(schéma B)
- Positionner la canalisation B du kit sur le petit tube aluminium.(schéma B)
- Emboîter le grand tube aluminium du kit sur la canalisation B.(schéma B)
- Positionner la durit de vapeur d'huile du kit en lieu et place de celle d'origine.(schéma B)
- Emboîter le filtre à air GREEN à l'aide de la canalisation C sur le tube aluminium.(schéma B)
- Positionner la premier patte recourbé sous le collier du filtre.
- Positionner la seconde patte sur le support de la boîte à air.
- Déformer les pattes afin que celles-ci se rejoigne.
- Fixer les pattes à l'aide des vis fournies.
- Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

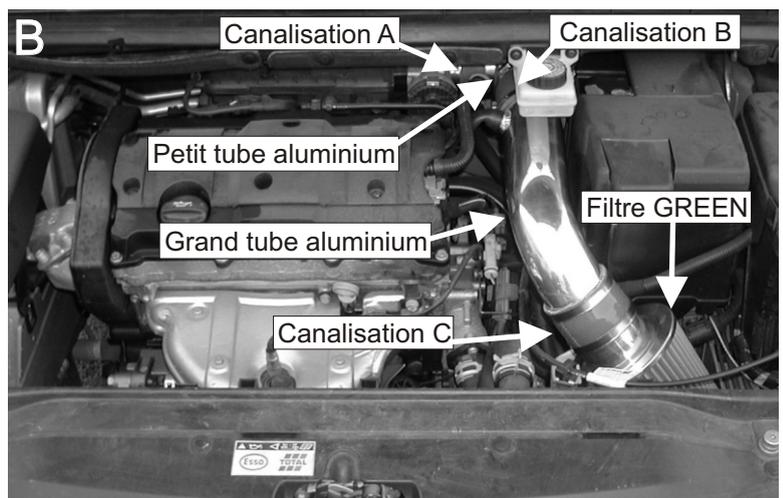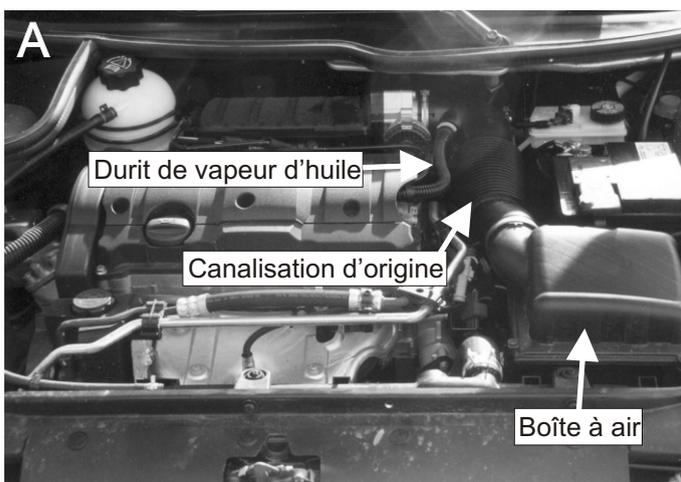

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation.

Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile.

En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN : TEL: 03.44.03.54.00

KIT SPEED'R DIAMOND
DIAMOND SPEED'R KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	D80150	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	2
COLLIER CLAMP	70/90	4
COLLIER CLAMP	60/80	2
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76	2
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 64	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 15/160	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
VIS SCREW	M6X16	2
ECROU NUT	M6	2
RONDILLE WASHER	Ø 6X20	4



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------